



S-DAS es doble activo y protege desde un único punto edificios medianos y viviendas. Es adecuado para montaje en viviendas unifamiliares, chalets y fincas grandes.

Espécification – 45 µs

Material:	Acero inoxidable
Dimensión:	66 x 12 cm
Peso:	3,8 kg
Radio de protección:	65 m
Altura de montaje:	4-5 m




Made in Austria

La compañía austriaca SCHIRTEC AG está certificado según la norma ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. La cabeza es de acero inoxidable, lo cual está confirmado por TÜV Austria. La resistencia a la descarga fue ensayada en los laboratorios BET.

Montaje

La instalación de S-DAS es fácil. El pararrayos está instalado en el techo del edificio y protege no sólo el edificio en sí, sino también todo lo que está dentro del radio de protección.

h	Rp(m)			
	I	II	III	IV
2	25	28	32	36
4	51	57	64	72
5	63	71	81	89
6	63	71	81	90
8	64	72	82	91
10	64	72	83	92
20	65	74	86	97
30	65	75	89	101
60	65	75	90	105

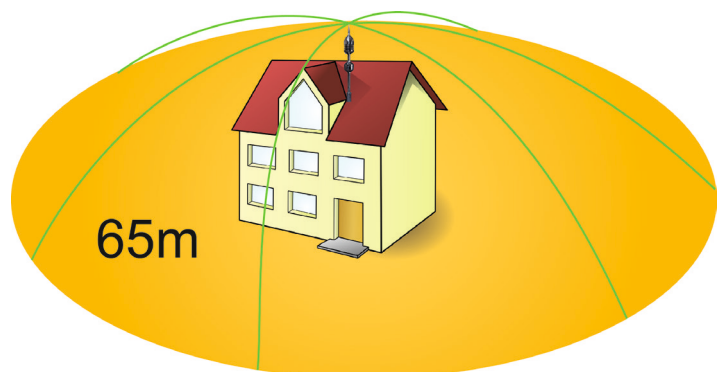

h – Altura de montaje
Rp (m) – Radio de protección
I / II / III / IV – Protección